


**jalas® FLOW 9615**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

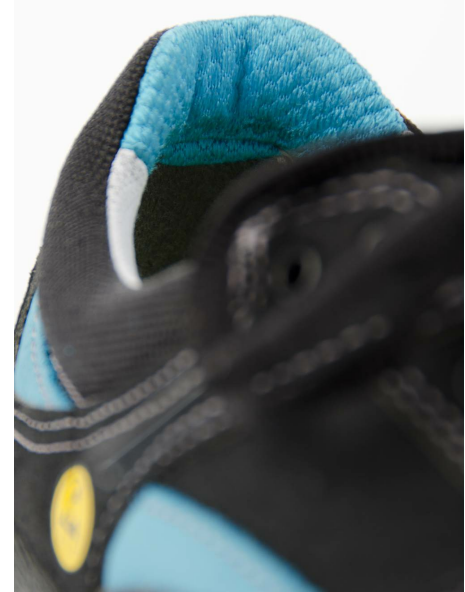

Se mer

LÅG SKO MED VÄRMETÅLIG SULA

Låg sko med värmetailig sula. Slitstark mikrofiber och Cordura® denna skyddssko extra hållbar. Spiktrampskydd i plasmabehandlad komposit (PTC) textil, mellansula i PU och tåhätta i aluminium. Lämplig både för inom- och utomhusmiljöer.

EGENSKAPER

- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Utmärkt bra passform
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilerande innersula
- Stabilizator
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Vattenavvisande
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dubbla stötdämpningszoner
- Extra skosnören
- Anatomiskt utformad



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Smal/Normal

KOLLEKTION FLOW

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Cordura®

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX3 Exalter

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A,

Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, Turkos

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,06 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothen stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com