


BLU Frånluftsventil u/ram

TW290* Utformad för både tak- och väggmontering




BLU udsugningsventil


BLU $\varnothing 100$ - Luftflöde / tryckfall / ljudnivå

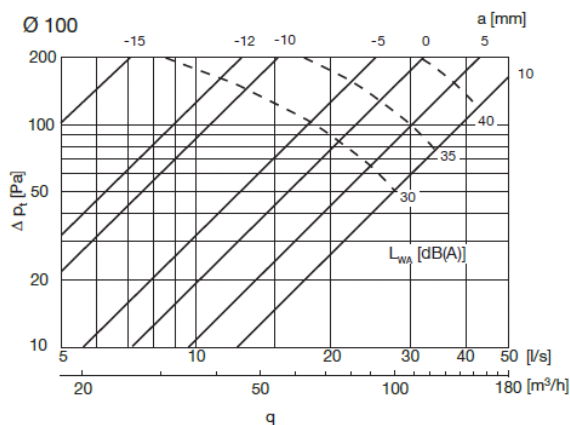


BLU $\varnothing 125$ - Luftflöde / tryckfall / ljudnivå

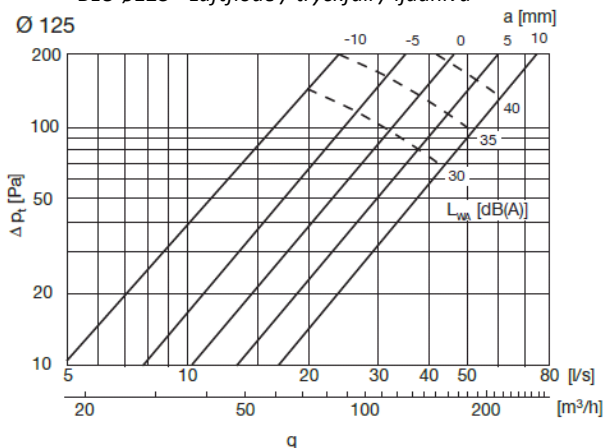

BLU $\varnothing 160$ - Luftflöde / tryckfall / ljudnivå

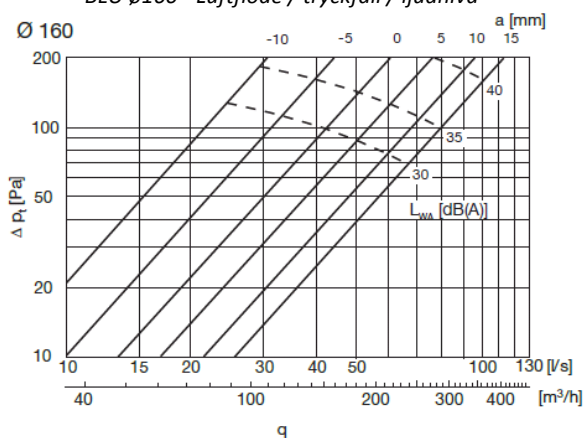

BLU $\varnothing 200$ - Luftflöde / tryckfall / ljudnivå

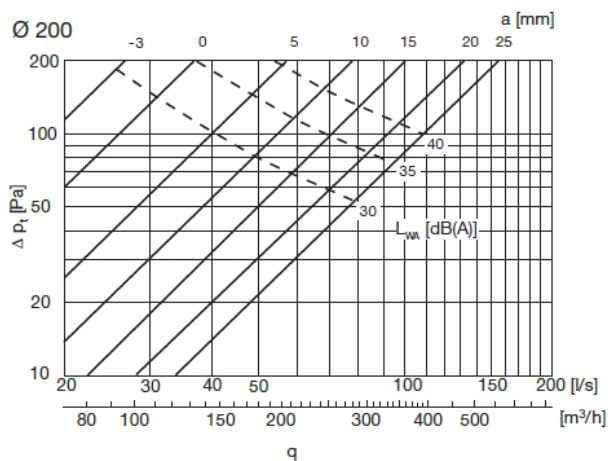

Ljudeffektnivå (db) i frekvens (Hz):

$\varnothing d$ mm	Mont. i:	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Rør	-6	-6	-3	-3	-4	-9	-13	-27
125	Rør	-7	-7	-6	-5	-8	-4	-12	-28
160	Rør	-3	-3	-7	-5	-2	-12	-16	-29
200	Rør	-5	-5	-7	-8	-2	-9	-13	-30

Egendämpning (db) i frekvens (Hz):

$\varnothing d$ mm	Mont. i:	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Rør	23	18	14	12	12	14	5	6
125	Rør	21	17	12	11	12	11	7	6
160	Rør	19	14	12	11	11	14	5	7
200	Rør	15	13	11	11	13	12	7	7

12.2021