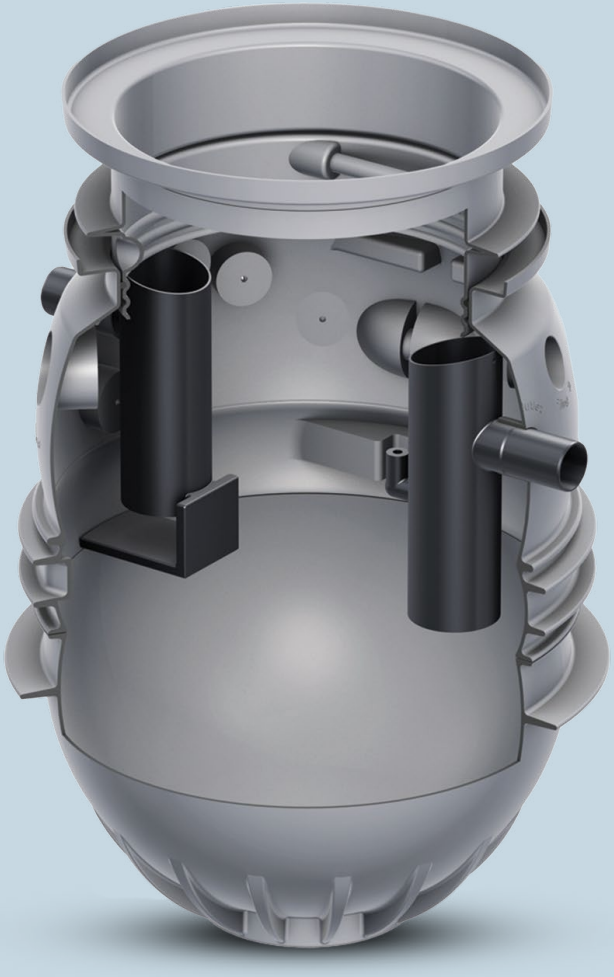


ACO Lipumax P-X & P-B

Fedtudskillere

Til nedgravning
Polyethylen

CE

PMB.223

Fedtudskillere til nedgravning

I henhold til SS-EN 1825

ACO Lipumax P-serien

ACO Lipumax P-serien er designet til behandling af fedtholdigt spildevand fra fødevareindustrier, storkøkkener, restauranter, cateringvirksomheder, bagerier m.fl.

Udskillerne er udstyret med en integreret slamfang til slam og faste partikler. Nogle modeller fås med to alternative størrelser af slamfang afhængigt af virksomhedens behov. ACO Lipumax P-serien består af selvforankrende udskillere, der er udstyret med et lækagesikkert, gummiringstæt Ø600/800 mm opføringsrør, som nemt kan justeres i højden. I opføringsrøret findes en Ø50 mm kabelrørstilslutning, som i kombination med ACO Protight (tilvalg) giver hurtig, lækage- og gastæt installation af alarmsensorer.

Til ACO Lipumax P-serien kan tilvælges udstyr som bl.a et lugttæt, låsbart og kørbart SS-EN 124, D400-dæksel, der er mærket med »Separator« i henhold til SS-EN 1825.

ACO Lipumax P-serien er designet til temperaturer op til 40 °C, midlertidigt 50 °C. Ved temperaturer over 38 grader i fedtudskilleren bliver udskillelsen væsenligt forringet.

ACO Lipumax P-serien omfatter de nominelle størrelser NS2 - NS10.

Produktcertifikat

ACO Lipumax P-serien er CE-mærket i henhold til SS-EN 1825-1 og opfylder alle krav til flowtest, styrke, materialekrav, mærkning og tæthed.

ACO Lipumax P-serien opfylder alle krav i henhold til SS-EN 476 til tilgængelighed og nedstigning.

Udskillelsesevne

ACO Lipumax P-serien er blevet flowtestet i henhold til SS-EN 1825-1 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkendte resultater.

Version 1 DK | 2024-16-09 | Alle mål i mm | Forhold for ændringer



Opføringsrør


Opføringsrøret kan justeres i højden ved afkortning. I kombination med ACO Protight (tilvalg) giver det hurtig, lækage- og gastæt installation af alarmsensorer. Opføringsrøret kan tilsluttes udluftning ved påboring og anvendelse af rørtilslutning. Udluftningsledningen kan også tilsluttes tanken.



Øvrige mål

T-mål:
For at finde den korrekte installationsdybde er det vigtigt at kende afstanden mellem underkantindløb til færdig terræn. Kontrollér at målene passer til den ønskede installationsdybde. **Bemærk:** Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.

Ved ønske om anden installationsdybde kontakt ACO.

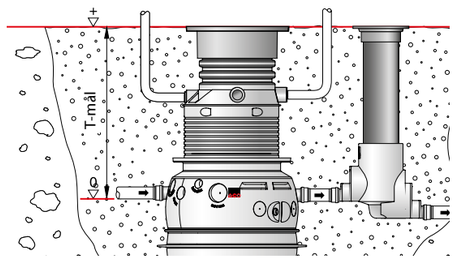

Høje temperaturer
ACO Lipumax P-serien er designet til temperaturer op til 40 °C, midltertidigt 50 °C.

Anbefalede anvendelsesområder

Fødevareindustrier
Storkøkkener
Restauranter
Gadekøkkener
Bagerier

Udstyr

- Selvforankrende tank som er opdriftssikker med grundvand op til 500 mm under færdigt terræn.
- Opføringsrør i Ø600/800.
- Tilslutning til kabelrør Ø50 mm. Tilslutningen er tilpasset ACO Protight-tilslutningspakken (tilvalg).
- Integrerede løfteøjer
- Låsbart dæksel ACO Citytop D400 mærket med "SEPERATOR" (tilvalg).


Materiale

- Udløb/indløb: Polyethylen
- Tank og hals: Polyethylen
- Tætninger: NBR og SBR

Tilvalg

- ACO Procurat T5-1, niveaualarm til fedtlag
- ACO Protight, tilslutningssæt til kabelgennemføring.
- ACO Procurat Safe, alarmskab til udendørs installation, komplet med ACO Rotorblink og ACO Procurat T5-1, niveaualarm til fedtlag.
- ACO Prøvetagningsbrønd.
- ACO Propump, manuel prøveudtagningspumpe.
- ACO Prefab, trykudligningsplade D400-installation og som opdriftssikring for grundvand op til færdigt terræn.
- ACO Dækseljern.
- ACO Dækselåse og låseværktøj.

Komplet installation

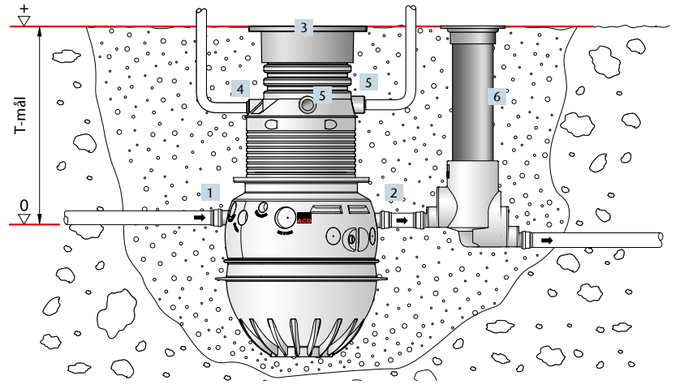

1 Indløb
2 Udløb
3 ACO Citytop D400, dæksel
4 Tilslutning af kabelrør
5 Udluftningstilslutning (kan påbores)
6 Prøvetagningsbrønd (tilvalg)

Kapacitet

ACO Lipumax P-X


Model	Nominel størrelse	Lagrings-volume fedt	Slamfang total	Total volume	Fedtlag ved tømningsniveau 80%	Slamhøjde ved tømningsniveau 50%	Total vægt tanken	Vare-nummer
	[l/s]	[liter]	[liter]	[liter]	[mm]	[mm]	[kg]	[nr]
P-X 2/200	2	270	241	731	300	290	59,7	802.12
P-X 2/400	2	270	516	1009	300	410	82	802.22
P-X 4/400	4	270	516	1009	300	410	82	804.12
P-X 4/800	4	270	998	1476	300	670	101	804.22
P-X 5,5/550	5,5	230	569	1465	270	470	113	805.12

ACO Lipumax P-B

Model	Nominel størrelse	Lagrings-volume fedt	Slamfang total	Total volume	Fedtlag ved tømningsniveau 80%	Slamhøjde ved tømningsniveau 50%	Total vægt tanken	Vare-nummer
	[l/s]	[liter]	[liter]	[liter]	[mm]	[mm]	[kg]	[nr]
P-B 7/700	7	285	730	1675	340	550	108	307.12
P-B 10/1000	10	415	1005	2170	470	770	125	310.12

P-X Mål


NS 2

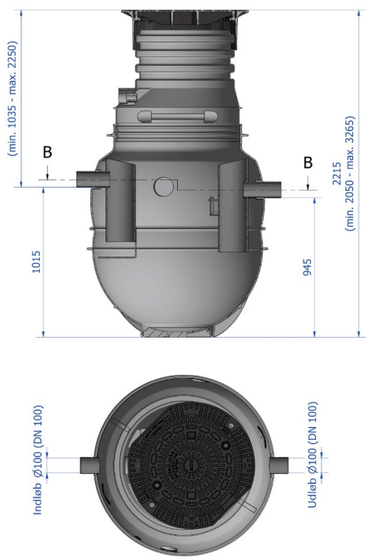

Lipumax P-X 2/200

Varenr.	802.12
VVS-nr.	223239121


NS 2

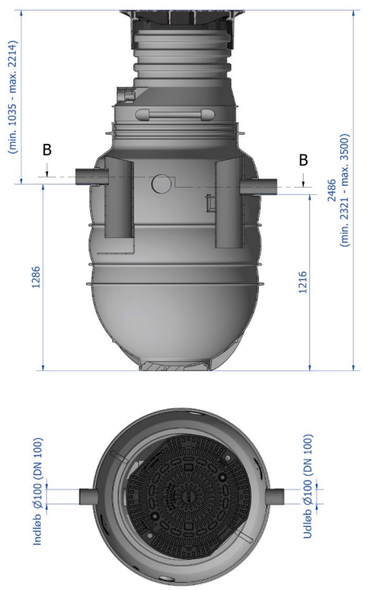

Lipumax P-X 2/400

Varenr.	802.22
VVS-nr.	223239122

NS 4

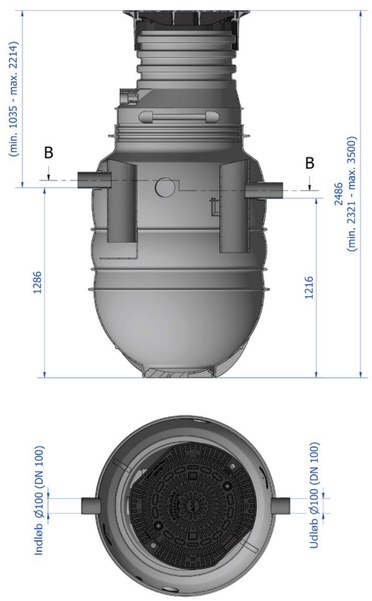

Lipumax P-X 4/400


Varenr.	804.12
VVS-nr.	223239141

Bemærk: Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.

Fedtudskillere
ACO Lipumax P-X & P-B

P-X Mål


NS 4

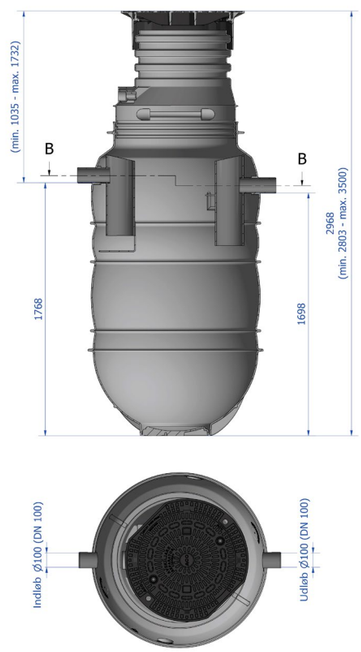

Lipumax P-X 4/800

Varenr.	804.22
VVS-nr.	223239142

NS 5,5

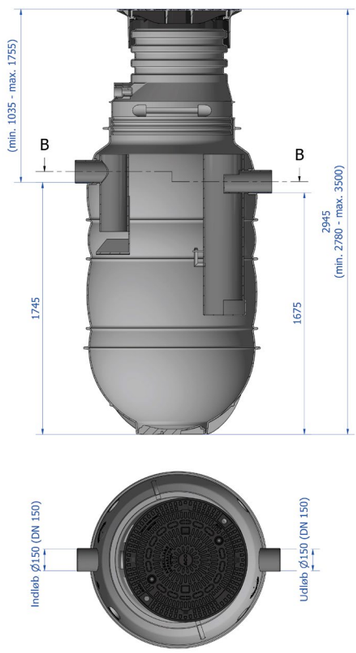


Lipumax P-X 5,5/550

Varenr.	805.12
VVS-nr.	223239150

Bemærk: Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.


P-B Mål

NS 7

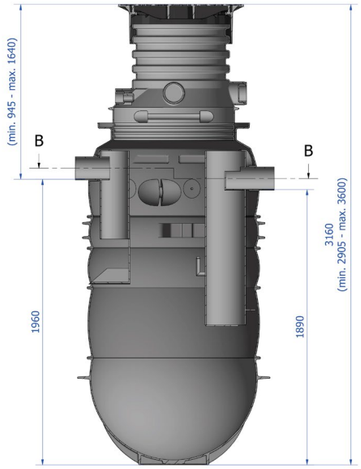



NS 10

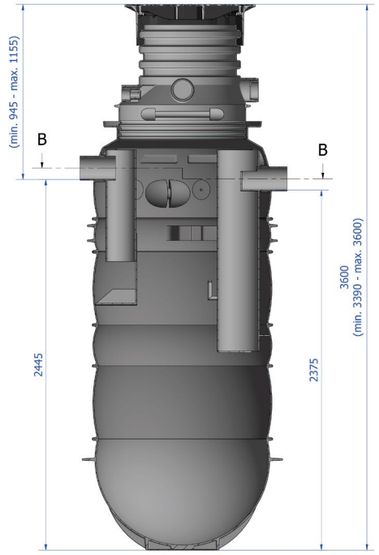



Lipumax P-B 7/700

Varenr.	307.12
VVS-nr.	223240271

Lipumax P-B 10/1000

Varenr.	310.12
VVS-nr.	223240301

Bemærk: Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.

Vores servicetilbud

Hvert projekt er forskelligt og har sine egne specifikationer og udfordringer. Ud over vores produkter kan vi også tilbyde dig vores knowhow og tjenester, så vi sammen kan udvikle skræddersyede løsninger - fra planlægning til support efter færdiggørelsen. ACO er dit første kontaktpunkt i alle projekfaser.

askACO
train | design | support | care

train:
Information og videreuddannelse
I ACO Academy deler vi den verdensomspændende ACOkoncerns knowhow med arkitekter, planlæggere, forarbejdningsvirksomheder og forhandlere, for hvem kvalitet er vigtig. Du er inviteret til at få del i disse fordele.

design:
Planlægning og optimering
Specifikation og design inden for regnvandshåndtering giver mulighed for mange variationer. Vi hjælper dig med at finde det rigtige svar.

support:
Rådgivning om byggeri og support
For at sikre, at der ikke opstår ubehagelige overraskelser mellem planlægning og implementering af en løsning til regnvandshåndtering, rådgiver og hjælper vi dig med et specifikt projekt på din byggeplads.

care:
Inspektion og vedligeholdelse
ACO-produkter er designet og produceret til en lang levetid. Med vores eftersalgstilbud sikrer vi, at ACO opfylder dine høje kvalitetskrav i mange år.

www.aco.dk

Alle produkter fra ACO Nordic
bidrager til fremtidens klimamål.

Vi kalder det ACO WaterCycle.



- Linjedræn
- Olieudskillere
- Fedtudskillere
- Sandfang
- Tekniske filtre
- Pumpestationer
- Flowregulering
- Magasinering
- Sedimentering
- Backflow
- Rustfrie rør og brønde
- Paddehegn
- Regnvandstanke
- Sport og fritid
- Adgangsdæksler

ACO Nordic A/S

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telefon: 57 66 65 00

info@aco.dk
www.aco.dk

ACO. we care for water

ACO Lipumax P-B HD Version 1 DK 2024-16-09 Forbehold for ændringer