



BG FLEX Skarvstycke med packningar

Art.nr. BGFLEX4*



Skarvstycke med packningar på båda sidor, används för att sammanfoga produkter i BG FLEX-systemets förisolerade rör-/kanaldelar.

TEKNISKA DATA	
Material	Polypropen, EPDM
Drifttemperatur	-15°C till +50°C
Brandklass	Klass E, enligt PN-EN 13501-1:2019-02
Lufttäthet	ATC1
Mekanisk anslutning	MC3

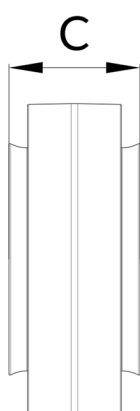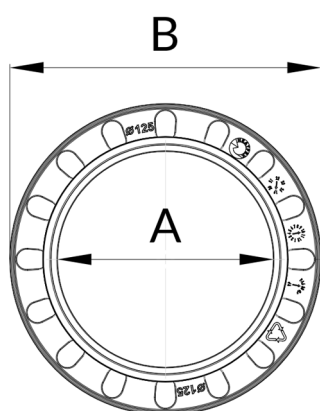

BG FLEX Skarvstycke	DIMENSIONER			Vikt [kg]
	Invändig Diameter A [mm]	Utvändig diameter B [mm]	Längd C [mm]	

SKARVSTYCKE 125/160/200 mm BG FLEX