SEPTICLEAN WC/HÅNDVASK SCANPIPE PUMPEKVÆRN INDENDØRS





Tekniske data:


750 Watt

230Volt

Maks. flow 2,75 l/s (165 l/min)

Manuel override knap i tilfælde af tilstoppede kloakrør

Indbygget kontraventil

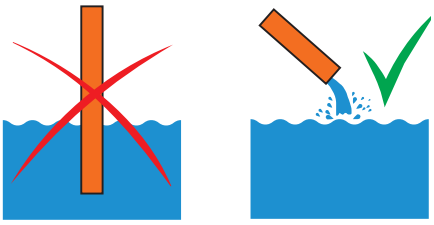

Afløb skal have frit fald.

FLYTTELÆNGDE	
Løftehøjde m	**Fløttelængde**
2	85
4	65
6	45
8	25
10	5
11	0
Målene er maks. anbefalede mål.	

SCANPIPE A/S
scanpipe@scanpipe.dk
scanpipe.dk

Fyn · Hvidkærvej 18, 5250 Odense SV, 63 76 30 30 · Sjælland · Greve Main 31, 2670 Greve, 63 76 30 70
Eventyrvej 15, 4100 Ringsted, 63 76 30 40 · Jylland · Rosbjergvej 29, 8220 Brabrand, 63 76 30 00
Maserativej 15, 7100 Vejle, 63 76 30 50 · Korinthvej 37, 9220 Aalborg, 63 76 30 10

